


Aluminium frame schuifdeur **ECO AR20** bottom-running

ATTENTIE


Hoogtecompensatie +/- 6 mm. Hoogtecompensatie met Softstop automatisch +/- 4 mm. Voor hogere maattoleranties raden wij aan een van de volgende PRO-systemen te gebruiken: AR02F, AR10, AR30, AR30B, AR30F

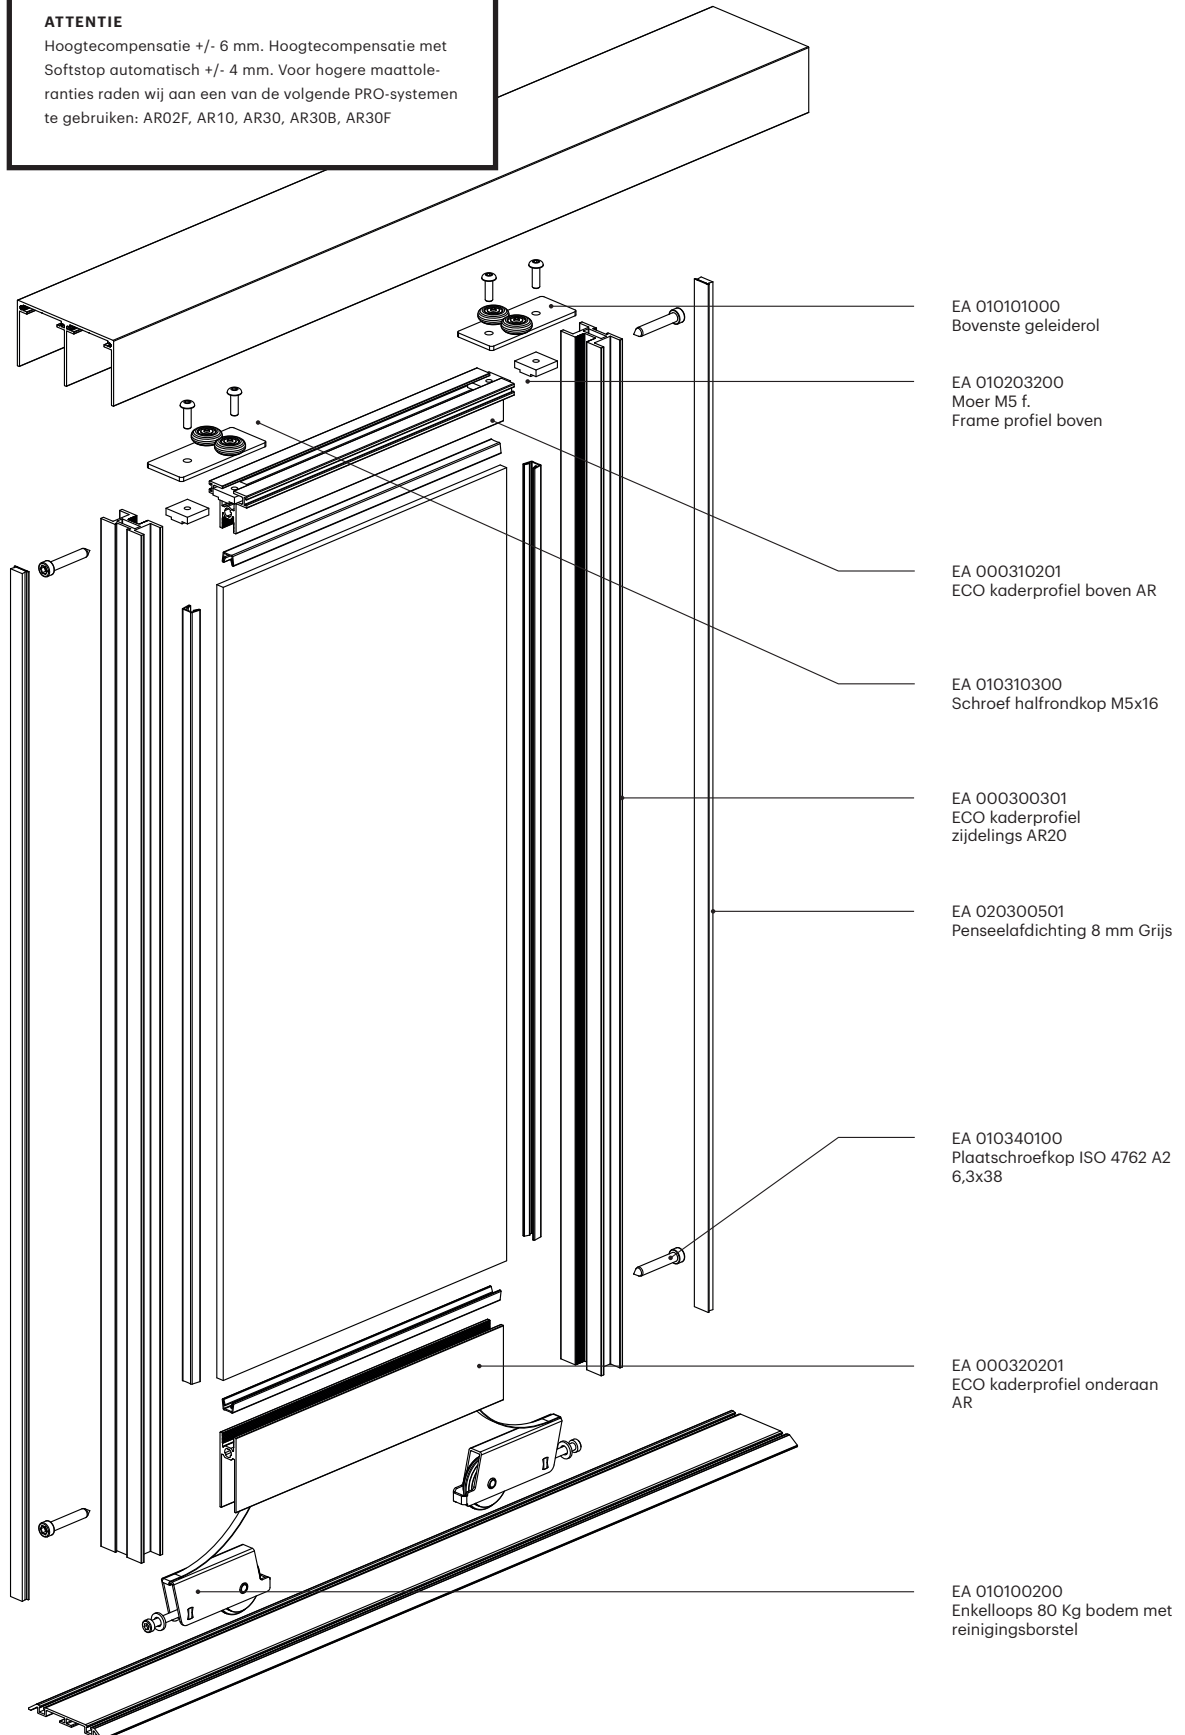

Aluminium frame schuifdeur

ECO AR20 bottom-running

i Alle afmetingen in millimeters

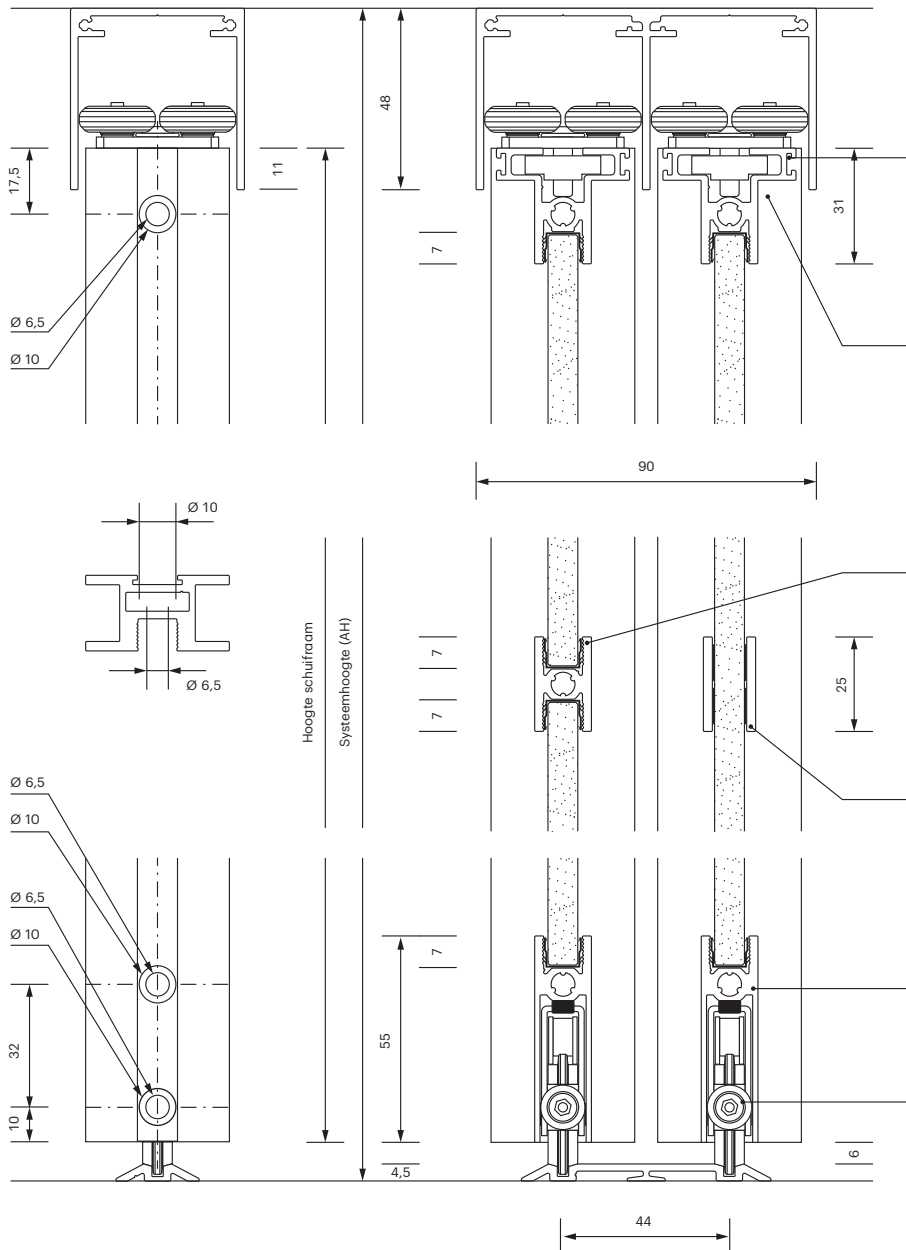

Afmeting vleugel

Breedte vleugel (FB)
AB + (aantal uitsteeksels x
10 mm) : Aantal vleugels

Hoogte schuifraam
gesuperponeerd AH -47 mm
inzet AH -45 mm

Vullende dimensie

Vulbreedte

FB -6 mm

Vulhoogte

gesuperponeerd AH -119 mm

inzet AH -119 mm

EA 010101000
Bovenste geleiderol


EA 000310201
ECO kaderprofiel boven AR

EA 000400201
ECO sport vulling deling
25 mm

EA 000410301
ECO glaslat vlak profiel
25 x 2 mm

EA 000320201
ECO kaderprofiel onderaan
AR

EA 010100100
Tandemwagen 100 kg bodem
met reinigingsborstel

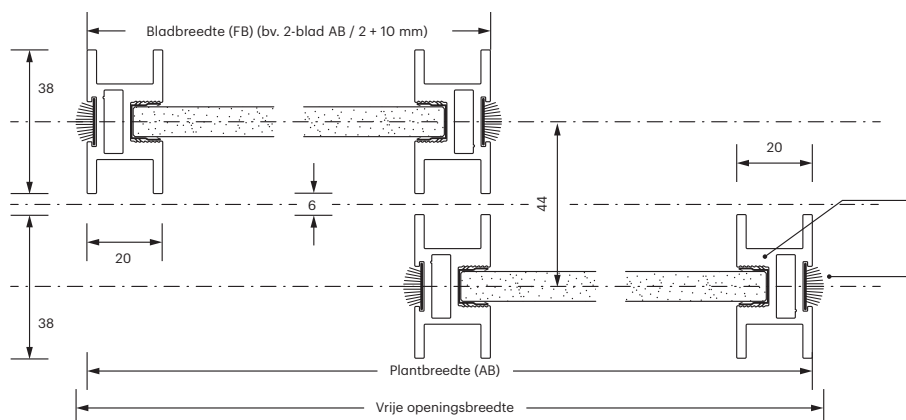

EA 000300301
ECO kaderprofiel
zijdelings AR20

EZ 020200601
Borstelafdichting 6 mm voor
ECO kaderprofiel zijdelings
AR20