


Alurahmen-Schiebetür

AR30F untenlaufend

ACHTUNG

Höhenausgleich in Verbindung mit
Softstop-Automatik max +/- 6 mm.

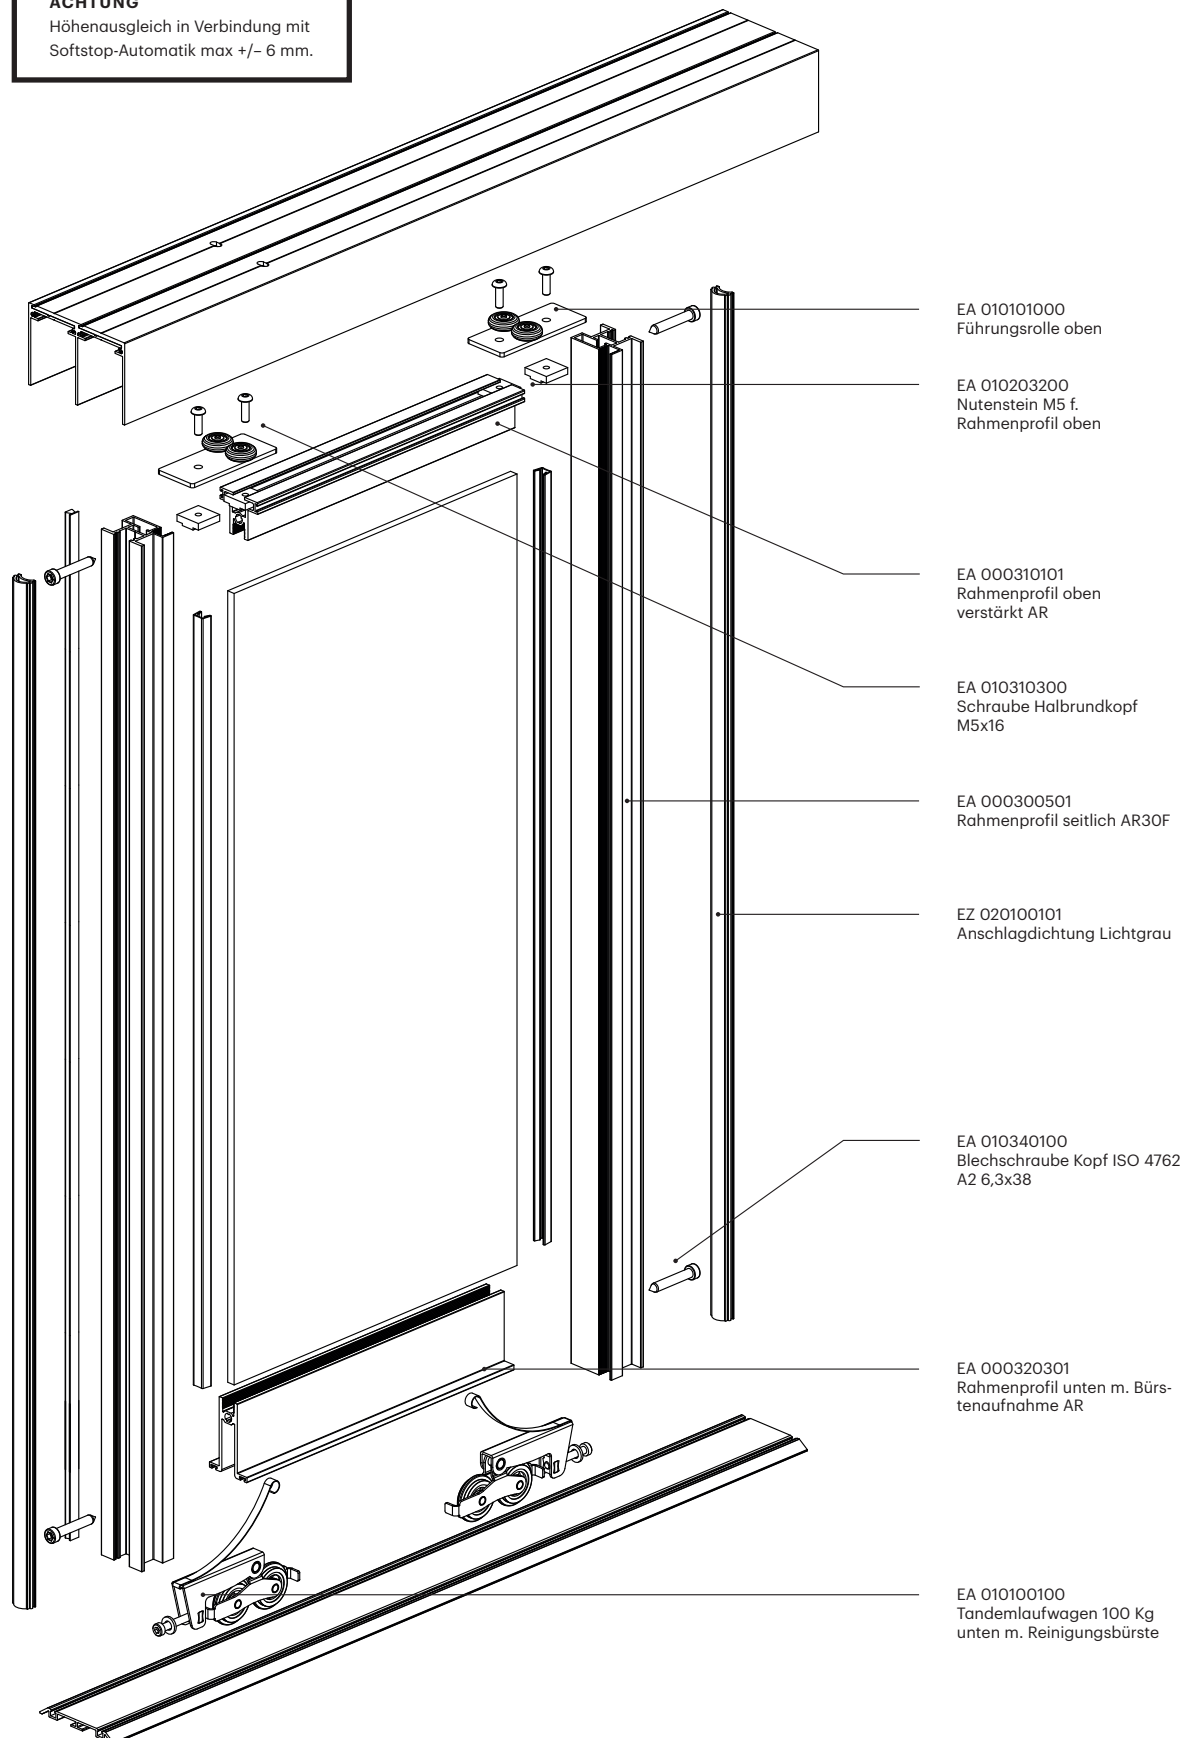

EA 010101000
Führungsrolle oben

EA 010203200
Nutenstein M5 f.
Rahmenprofil oben

EA 000310101
Rahmenprofil oben
verstärkt AR

EA 010310300
Schraube Halbrundkopf
M5x16

EA 000300501
Rahmenprofil seitlich AR30F

EZ 020100101
Anschlagdichtung Lichtgrau

EA 010340100
Blechschrabe Kopf ISO 4762
A2 6,3x38

EA 000320301
Rahmenprofil unten m. Bürs-
tenaufnahme AR

EA 010100100
Tandemlaufwagen 100 Kg
unten m. Reinigungsbürste

Alurahmen-Schiebetür AR30F untenlaufend

i Alle Maßangaben in Millimeter

Flügelberechnung

aufgesetzt	AH -60,5
eingelassen	AH -58

Glasberechnung

aufgesetzt	AH -73
eingelassen	AH -71

