
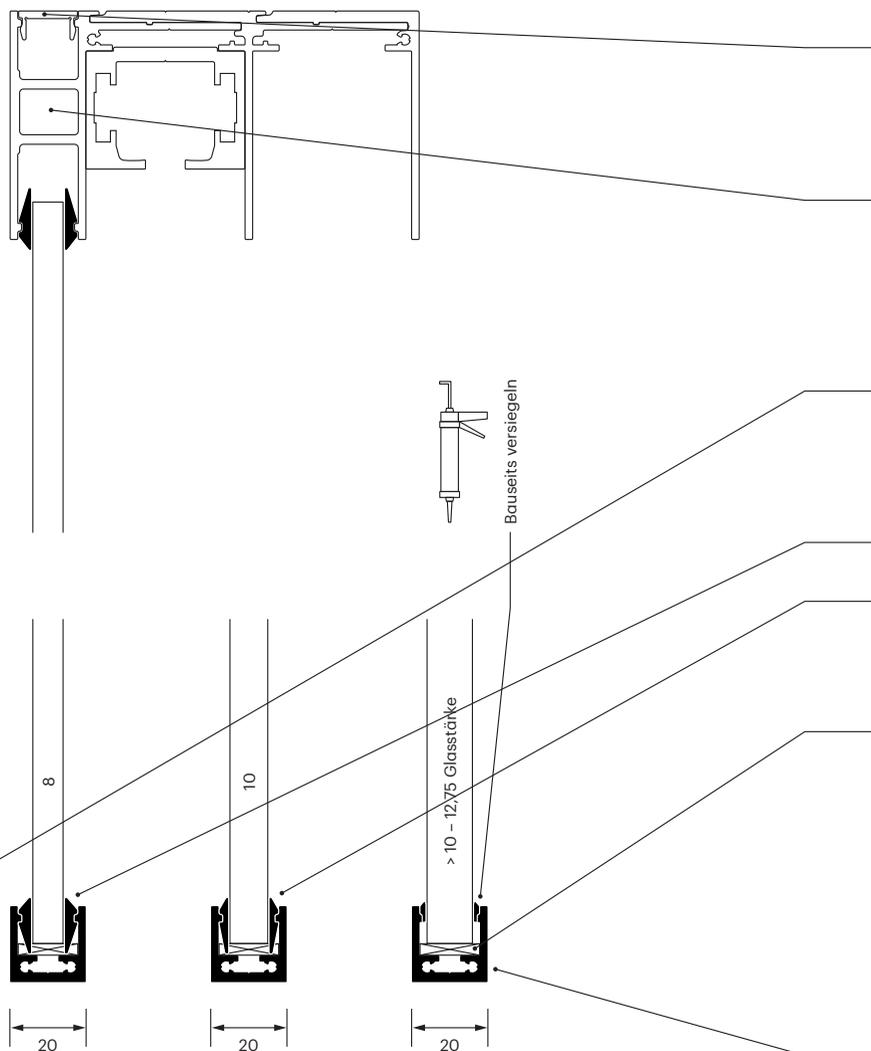


Planungshilfe

Ganzglas Seitenteilaufnahmeprofil

i Alle Maßangaben in Millimeter

Obenlaufendes System / Untenlaufendes System

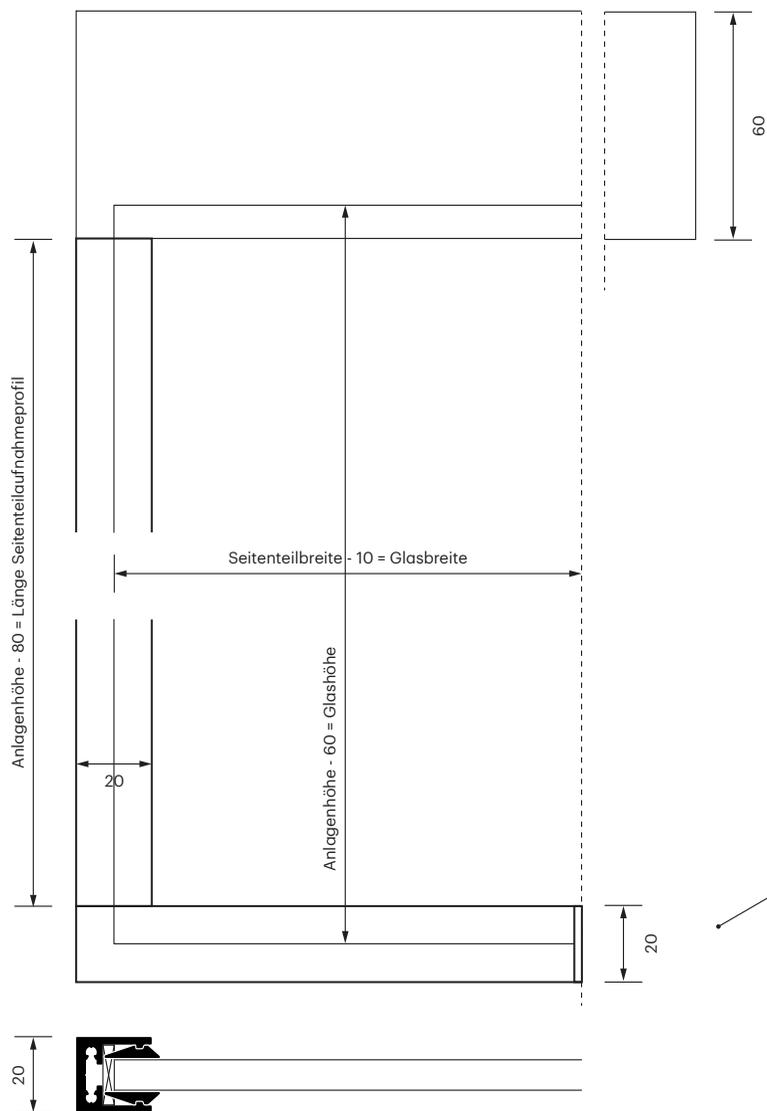

EZ 000200901
Abdeckprofil 15,5 mm für
Seitenteilaufnahme

EZ 000200801
Seitenteilaufnahmeprofil 8-10 mm
für Führungsschiene 60 mm

BG 010210101
Blenden 20 x 20 mm
mit 2 Senkbohrungen für
Seitenteilaufnahmeprofil 8-10 mm
für Führungsschiene 60 mm

EZ 020120100
Glasdichtung f. 8 mm Glasstärke
oder
EZ 020120200
Glasdichtung f. 10 mm Glasstärke
*(Nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte sep. im Artikelshop bestellen)*


VE 804010100
Distanzklötze Mischbeutel
50 x 12 x 1-5 mm
Verpackungseinheit (VE 25 St.)
Natur, Rot, Grün, Gelb, Blau
*(Nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte sep. im Artikelshop bestellen)*

BG 00807010101
Seitenteilaufnahmeprofil 20 mm,
8-10 mm

Planungshilfe

Ganzglas Seitenteilaufnahmeprofil (Berechnungsbeispiel)

i Alle Maßangaben in Millimeter

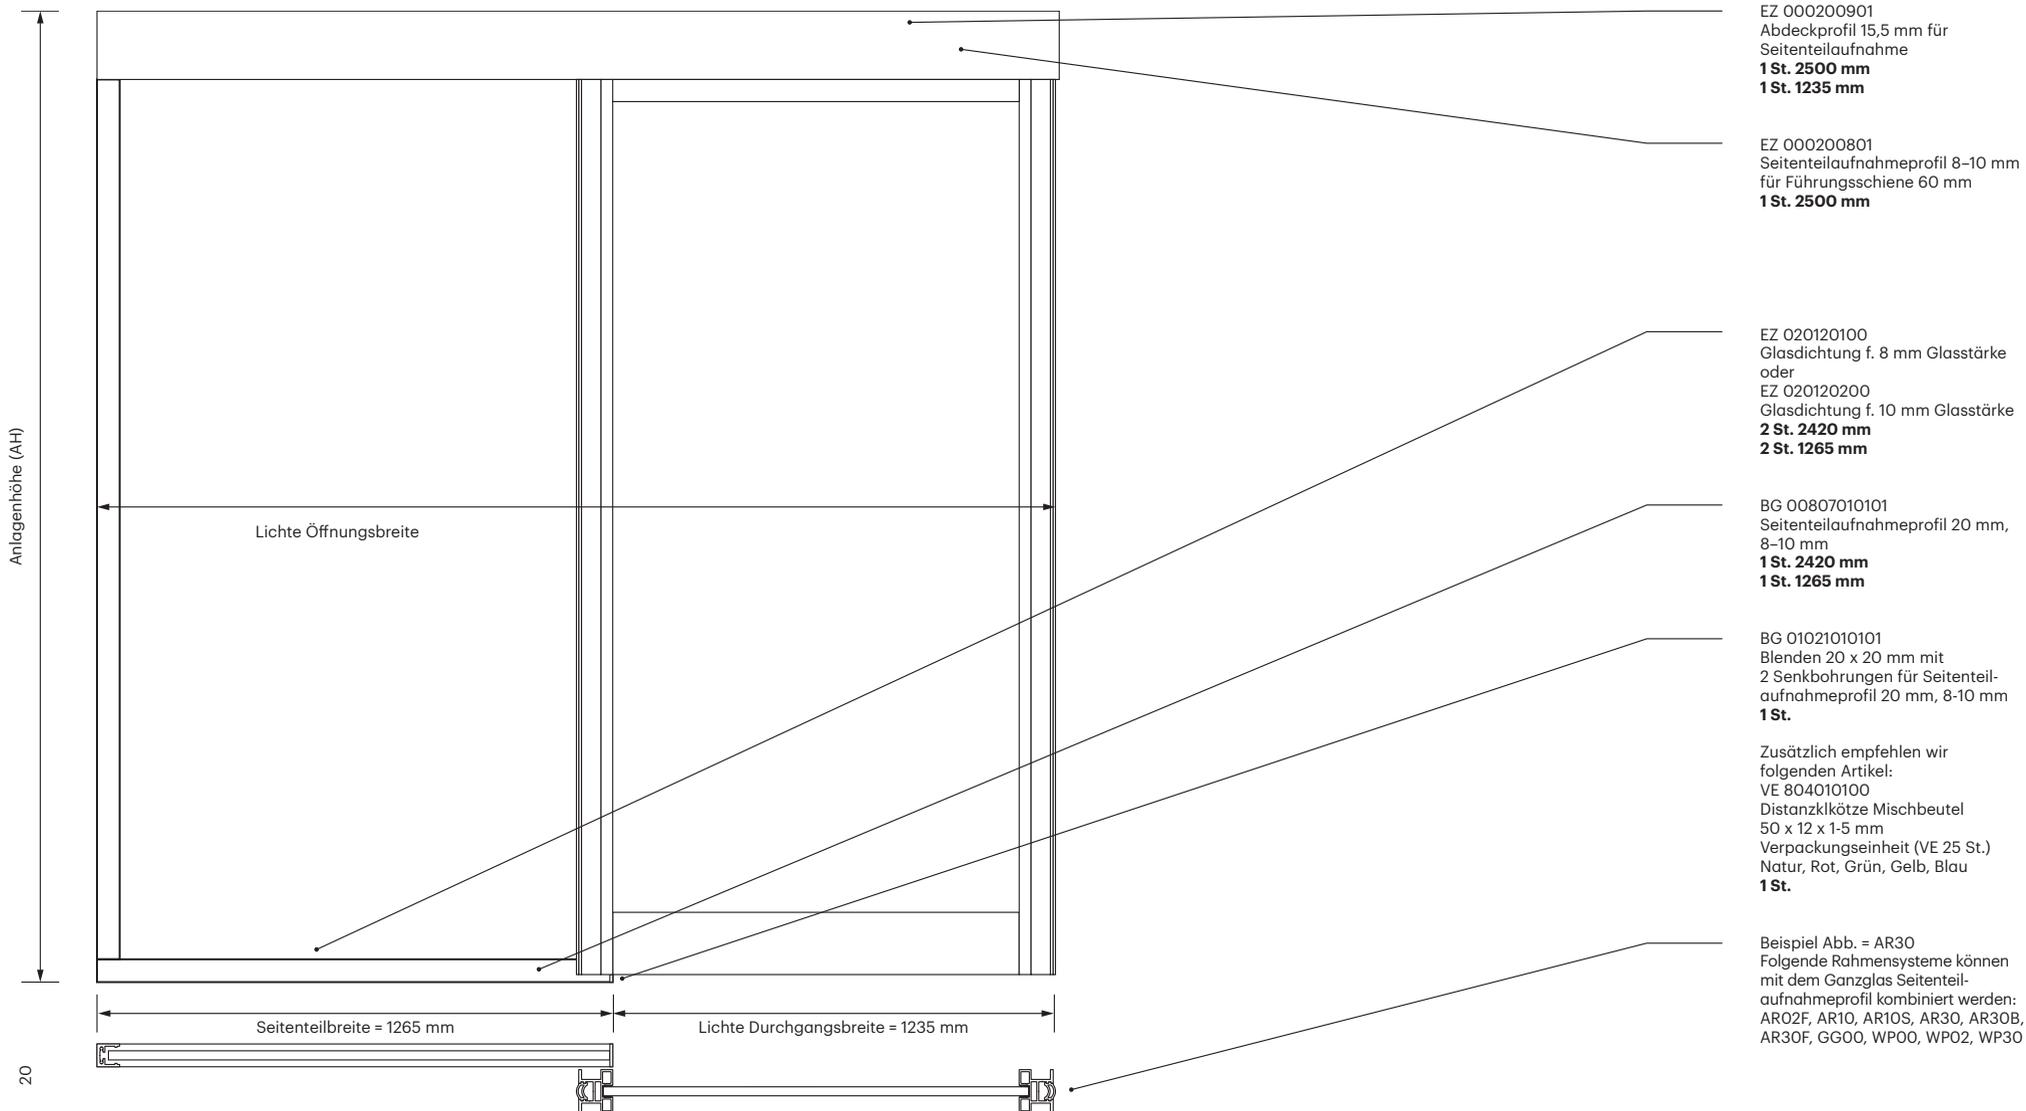

EZ 000200901
Abdeckprofil 15,5 mm für
Seitenteilaufnahme
1 St. 2500 mm
1 St. 1235 mm

EZ 000200801
Seitenteilaufnahmeprofil 8-10 mm
für Führungsschiene 60 mm
1 St. 2500 mm

EZ 020120100
Glasdichtung f. 8 mm Glasstärke
oder
EZ 020120200
Glasdichtung f. 10 mm Glasstärke
2 St. 2420 mm
2 St. 1265 mm

BG 00807010101
Seitenteilaufnahmeprofil 20 mm,
8-10 mm
1 St. 2420 mm
1 St. 1265 mm

BG 01021010101
Blenden 20 x 20 mm mit
2 Senkbohrungen für Seitenteil-
aufnahmeprofil 20 mm, 8-10 mm
1 St.

Zusätzlich empfehlen wir
folgenden Artikel:
VE 804010100
Distanzklötze Mischbeutel
50 x 12 x 1-5 mm
Verpackungseinheit (VE 25 St.)
Natur, Rot, Grün, Gelb, Blau
1 St.

Beispiel Abb. = AR30
Folgende Rahmensysteme können
mit dem Ganzglas Seitenteil-
aufnahmeprofil kombiniert werden:
AR02F, AR10, AR10S, AR30, AR30B,
AR30F, GG00, WPO0, WPO2, WP30