


Volledig glazen schuifdeur **GG00** top-running

ATTENTIE


Hoogtecompensatie zonder automatische softstop +/- 4 mm
Hoogtecompensatie met automatische soft stop +/- 4 mm

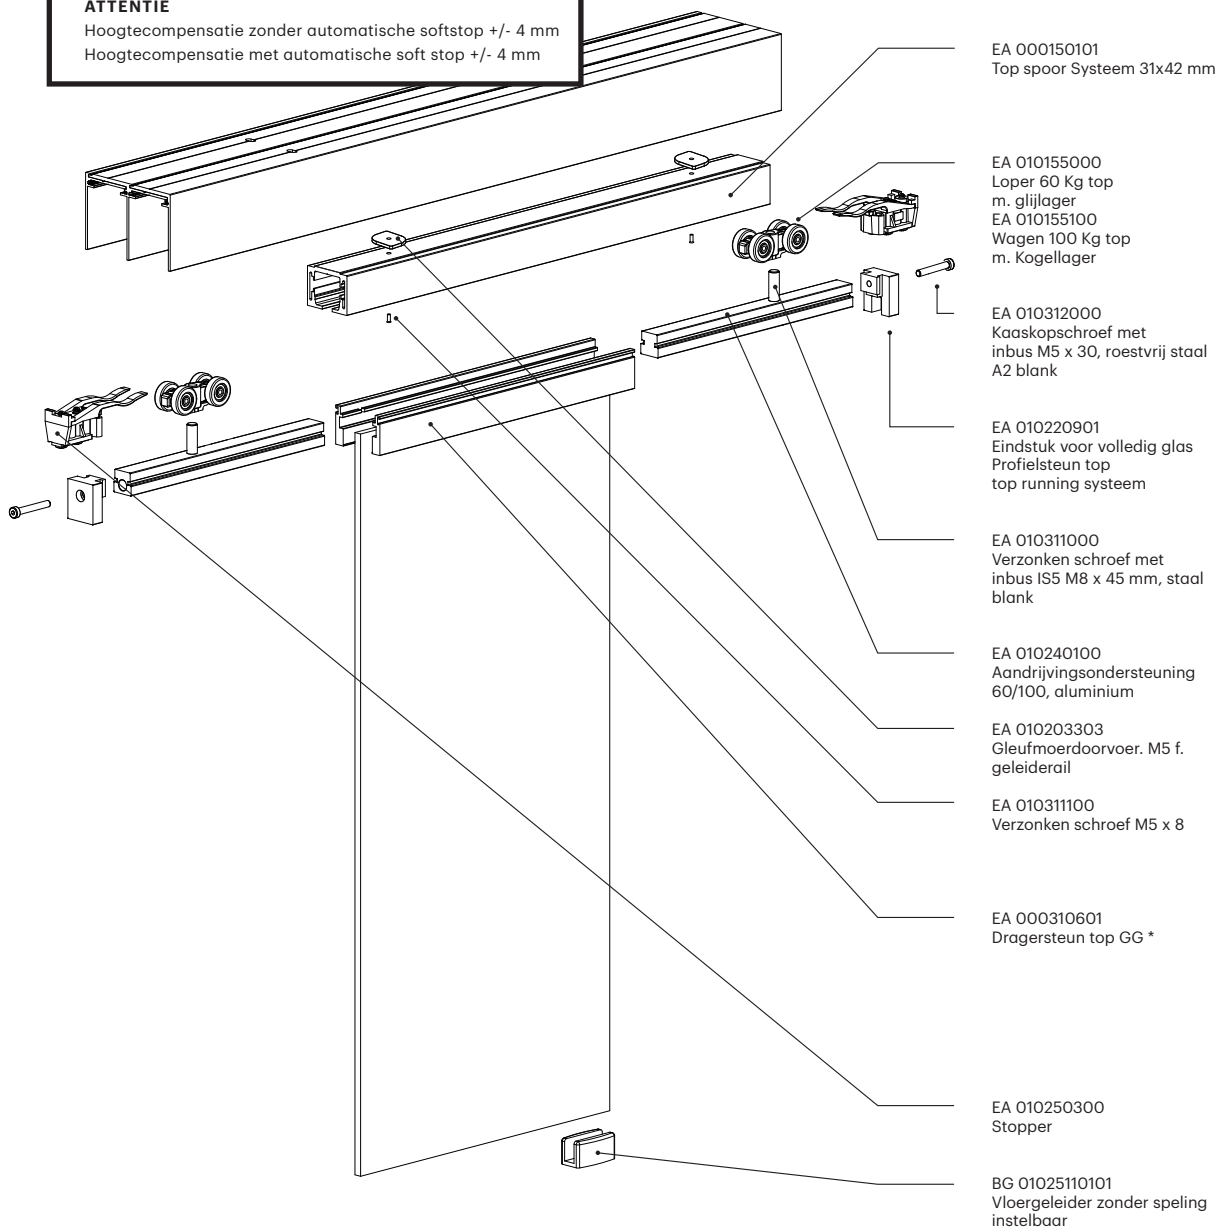

Plaknotitie:
Het opvulmateriaal wordt
op de steun van de wagen
gelijmd.

Volledig glazen schuifdeur GG00 top-running

i Alle afmetingen in millimeters

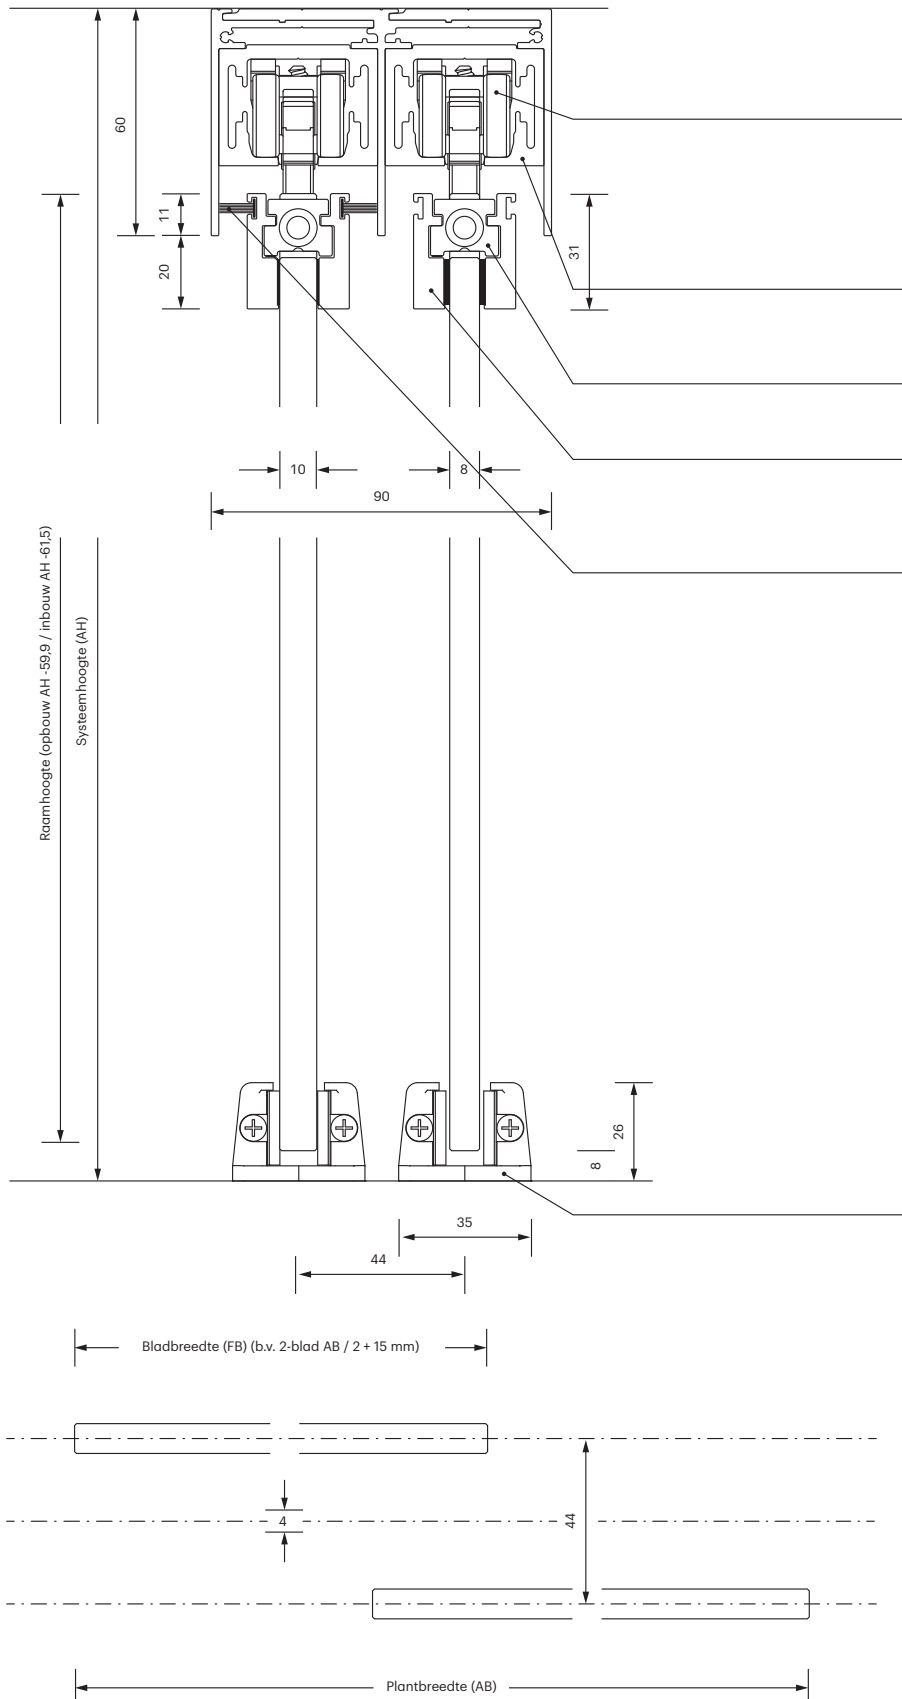

Afmeting vleugel

Breedte vleugel (FB)
 $AB + (\text{aantal uitsteeksels} \times 10 \text{ mm})$: Aantal vleugels
 Hoogte schuifraam
 AH - 57 mm

Vullende dimensie

Vulbreedte
 FB

Vulhoogte
 AH - 76 mm

EA 010155000
 Trolley 60 kg top
 m. glijlager
 EA 010155100
 Wagen 100 Kg top
 m. kogellager

EA 000150101
 Top spoor Systeem 31x42 mm

EA 010240100
 Steun voor loopwerk
 60/100, aluminium

EA 000310601
 Dragersteun top GG

EZ 020200101
 Borstafdichting
 12 mm Grijs

BG 01025110101
 Vloergelider zonder speling
 verstelbaar