


# Volledig glazen schuifdeur **GG00** bottom-running


## ATTENTIE

Hoogtecompensatie zonder automatische softstop +/- 6 mm  
Hoogtecompensatie met automatische soft stop +/- 6 mm

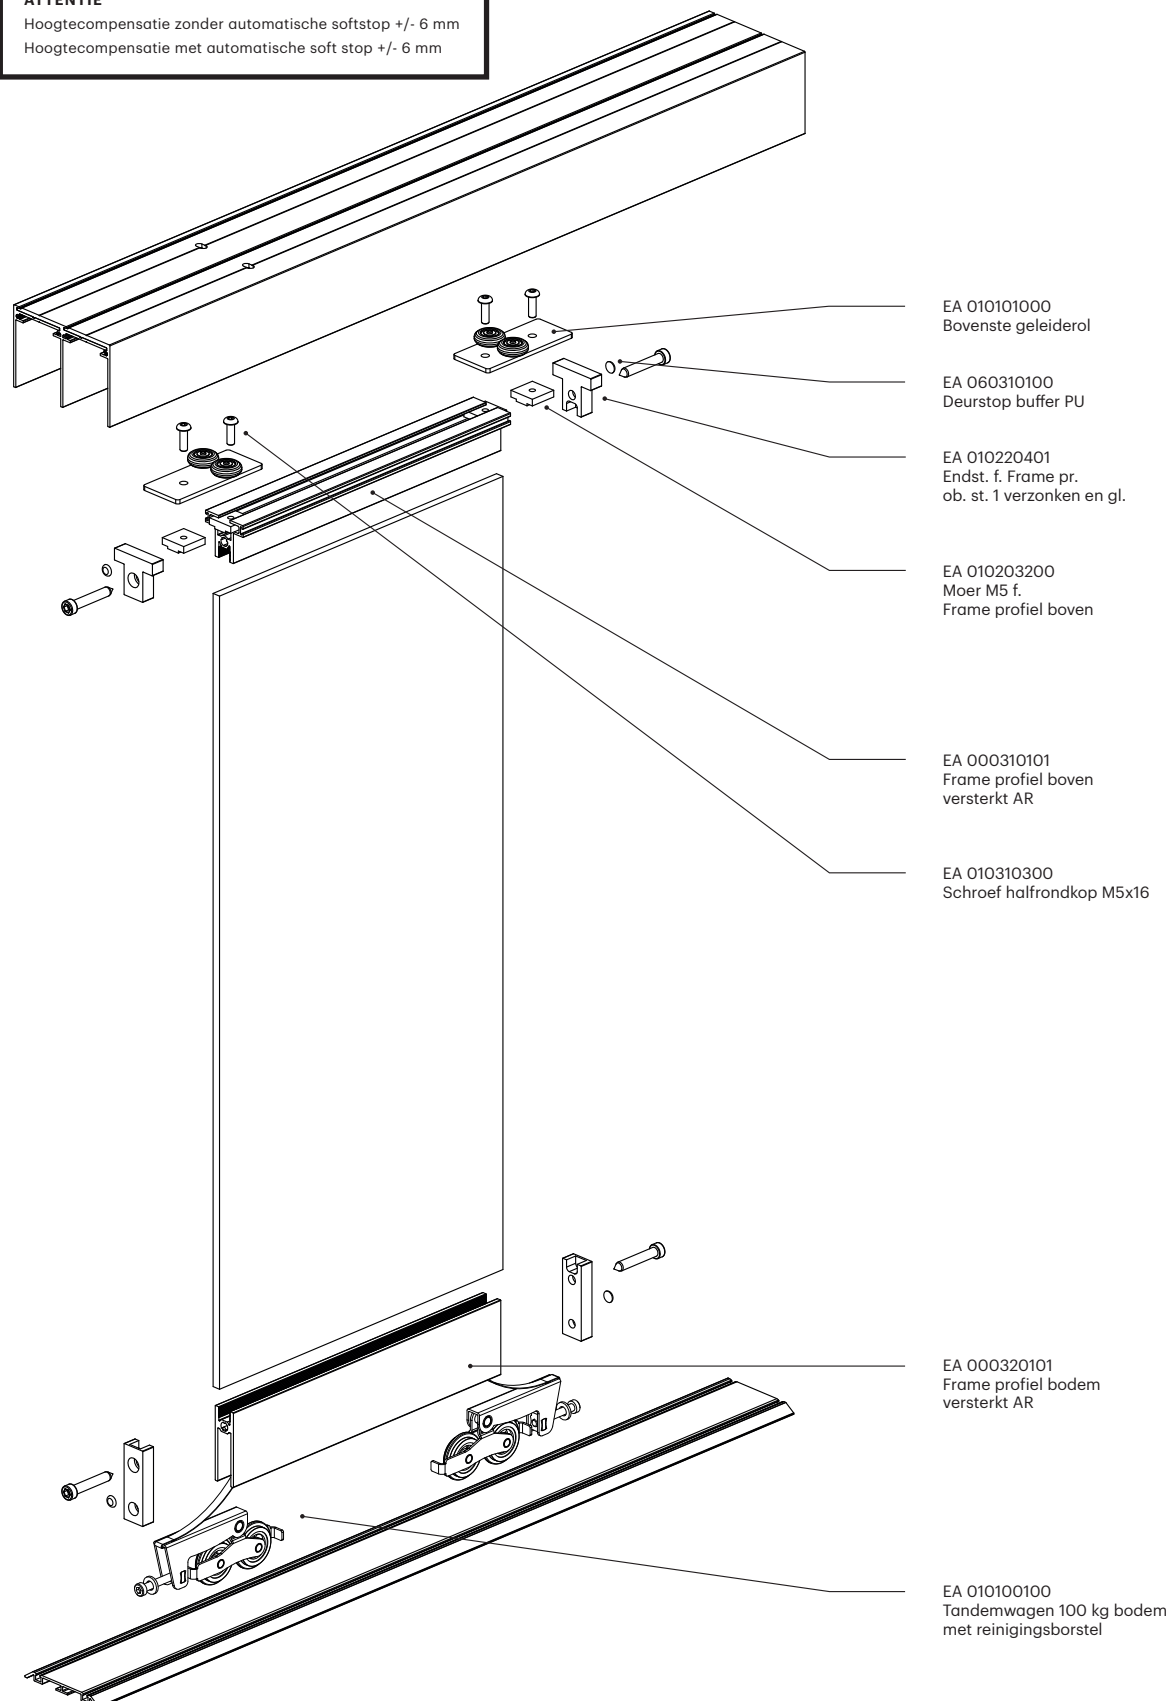

# Volledig glazen schuifdeur **GG00** bottom-running

**i** Alle afmetingen in millimeters

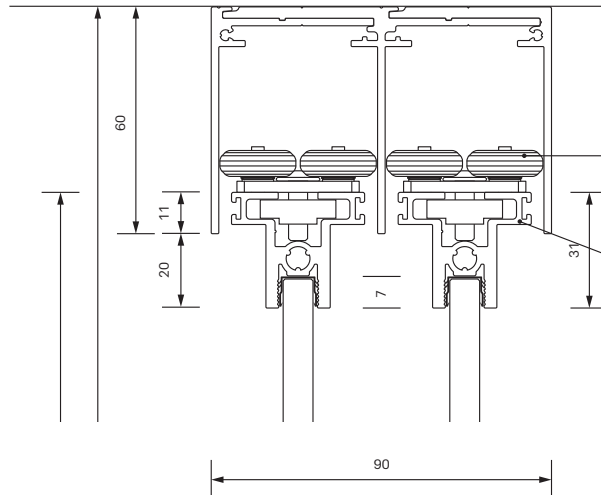

## Afmeting vleugel

Breedte vleugel (FB)  
AB + (aantal uitsteeksels x  
30 mm) : Aantal vleugels

Hoogte schuifraam  
gesuperponeerd AH -59 mm  
inzet AH -57 mm


## Vullende dimensie

Vulbreedte  
FB

Vulhoogte  
gesuperponeerd AH -131 mm  
inzet AH -129 mm

EA 010101000  
Bovenste geleiderol

EA 000310101  
Frame profiel boven  
versterkt AR

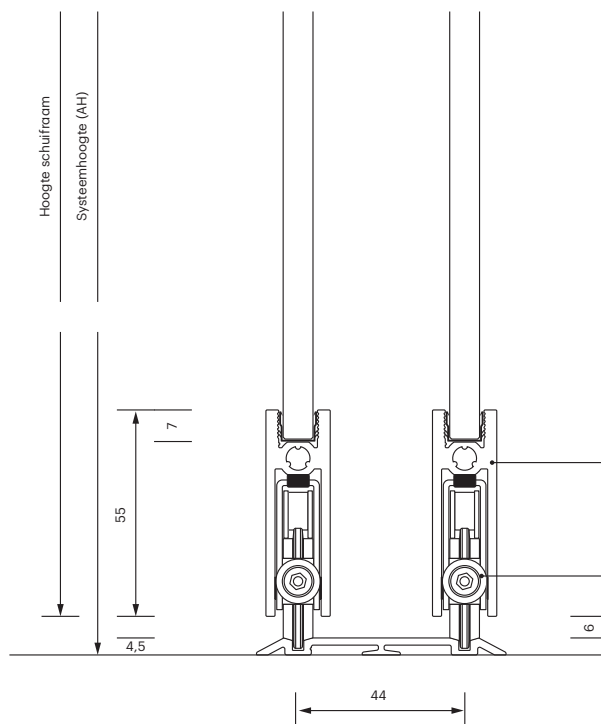

EA 000320101  
Frame profiel bodem  
versterkt AR

EA 010101000  
Tandemwagen 100 kg bodem  
met reinigingsborstel

Bladbreedte (FB) (b.v. 2-blad AB / 2 + 15 mm)

